KUNSTSTOFF-TÄFER

Die ideale, vielseitig einsetzbare Lösung für Decken- und Wandverkleidungen in Nass- und Hygieneräumen, Molkereien, Metzgereien, Bäckereien, Laborzimmern, Milchzimmern, Verkaufsräumlichkeiten etc.

- Komplettes System mit Verbindungs- und Anschlussprofilen
- Stabiler Kunststoff
- Säure-, salz- und laugenbeständig
- Äusserst reinigungsfreundlich
- Bietet dank geschlossener Oberfläche kein Nährboden für Pilze und Bakterien
- Ohne giftige oder schädliche Stoffe
- Ideal auch für lebensmittelverarbeitende Betriebe
- Geeignet für die einfache Selbstmontage dank einfachem Montagesystem

Produktinformationen

Hohlprofile

- Beschränkt schlagfest
- Für Decken und Wände ohne hohe mechanische Beanspruchungen

Stärke:	**Breite:**	**Länge:**
8 mm	167 mm	500 cm
8 mm	167 mm	600 cm
Farbe	grauweiss	

Vollprofile

- Schlagfest
- Für Wände mit hoher mechanischer Belastungen

Stärke:	**Breite:**	**Länge:**
7 mm	200 mm	500 cm
7 mm	200 mm	600 cm
Farbe	grauweiss	

Montage

Im Abstand von ca. 40 cm werden Montagelatten auf die Unterkonstruktion angebracht. Anschliessend erfolgt die Montage der Kunststoff-Täferung mit den allfällig erforderlichen Profilen mittels Klammern direkt auf die Lattung. Dank dem ausgereiften Montagesystem ist die Selbstmontage mit den üblichen Holbearbeitungswerkzeugen problemlos möglich.

Zubehör

Für die individuelle Montage steht eine grosse Auswahl an Verbindungs- und Anschlusselementen zur Verfügung: U-Abschlussprofile, H-Verbindungsprofile, Eckprofile, Abschlussprofile, Montagelatten etc.

Kunststoff-Täfer

Wand-Decken Hohlprofil

Wand-Decken Vollprofil

H-Verbindungsprofil

U-Abschlussprofil mit Dichtung



U-Abschlussprofil

F-Abschlussprofil


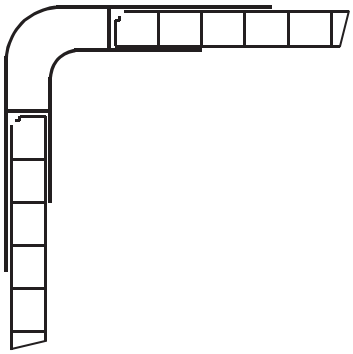
Eckprofil gerundet, 90°