

# DAWATHERM

Sandwich-Paneele für Dach und Wand

**Isolierende Bedachungen und Wandbekleidungen sind als Gebäudehülle in einem Arbeitsgang rasch und kostengünstig montierbar. Ein Bauteil mit optimalen Wärmeschutzeigenschaften für den fast grenzenlosen Einsatz bei Bedachungen und Wandbekleidungen von Bauten aller Art wie z.B. für Gewerbe- und Industriebauten, Sport- und Mehrzweckgebäude, landwirtschaftliche Betriebsgebäude etc.**

- Hohe Dämmwerte
- Keine Kondensatbildung
- Langlebig, robust
- Witterungsbeständig
- FCKW-frei
- Umfangreiches Zubehör-Programm
- Breite Farbpalette
- Einfache Montage
- Rationell und preisgünstig



**Produktinformationen**

**Allgemein**

- Isolationskern aus FCKW-freiem Polyurethan-Hartschaum
- Beidseitig beplankt mit feuerverzinktem Blech, mit zusätzlicher Polyester-Bandbeschichtung

**Brand-Klassifizierung**

- Brandklasse BKZ 5.2, schwer brennbar
- Brandklasse BKZ 6, nicht brennbar, auf Anfrage

**Formteile / Zubehör**

Für die individuelle fachmännische Montage steht ein umfangreiches Sortiment an Form- und Zubehörteilen zur Verfügung:

- **Formteile:** Firstbleche, Pultfirstbleche, Ortgangbleche, Traufbleche, diverse Eckbleche, Wandanschlüsse etc.
- **Zubehör:** Profillfüller, Schneefänger, Befestigungsschrauben, Kalotten, Dichtungsbänder etc.
- Vakuum-Hebegerät mietbar, für die schnelle und einfache Verlegung der Paneelen




**Lieferprogramm**

**Farben:** DAWATHERM Paneele sind in verschiedensten Standard-Farben lieferbar:

- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 8012 rotbraun
- RAL 8014 sepiabraun
- RAL 9002 grauweiss
- RAL 9006 weissaluminium
- RAL 9007 graualuminium

Weitere grosse Farbauswahl auf Anfrage. Für objektspezifische Farbgebungen verlangen Sie bitte unsere Farbmuster.

**Plattenarten**

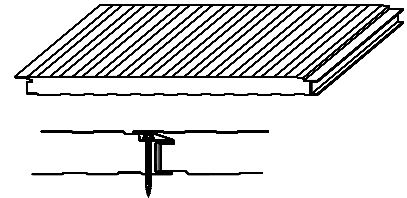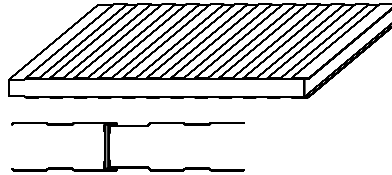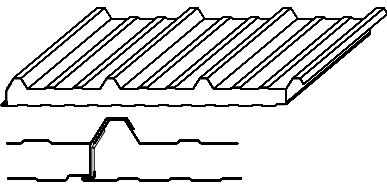

**DAWATHERM Dachpaneele DF**

<b>Deckbreite</b>	1000 mm
<b>Längen</b>	bis 17 000 mm möglich
<b>Standard</b>	2500 bis 14 000 mm
<b>Stärken/mm</b>	30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140
<b>Oberseite</b>	Stahlblech, feuerverzinkt, 0.63 mm, Profilhöhe 39 mm
<b>Beschichtung</b>	Zink-Grundierung und Polyester-Bandbeschichtung, Farben s. Lieferprogramm
<b>Unterseite</b>	Stahlblech feuerverzinkt, 0.5 mm, Profilierung 2 mm
<b>Beschichtung</b>	Zink-Grundierung und Polyester-Bandbeschichtung, Farbe RAL 9002 grauweiss
<b>Dämmkern</b>	PUR 40 kg/m <sup>3</sup> , FCKW-frei
<b>Stösse</b>	mit Dichtung
<b>Befestigung</b>	Schrauben sichtbar

**DAWATHERM Wandpaneele DF/S**

<b>Deckbreite</b>	1150 mm
<b>Längen</b>	bis 16 000 mm möglich
<b>Standard</b>	2500 bis 14 000 mm
<b>Stärken/mm</b>	40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
<b>Aussenseite</b>	Stahlblech, feuerverzinkt, 0.63 mm, Profilierung 2 mm
<b>Beschichtung</b>	Zink-Grundierung und Polyester-Bandbeschichtung, Farben s. Lieferprogramm
<b>Innenseite</b>	Stahlblech, feuerverzinkt, 0.5 mm, Profilierung 2 mm
<b>Beschichtung</b>	Zink-Grundierung und Polyester-Bandbeschichtung, Farbe RAL 9002 grauweiss
<b>Dämmkern</b>	PUR 40 kg/m <sup>3</sup> , FCKW-frei
<b>Stösse</b>	mit Dichtung
<b>Befestigung</b>	Schrauben sichtbar

**DAWATHERM Wandpaneele DF/V**

<b>Deckbreite</b>	1000 mm
<b>Längen</b>	bis 16 000 mm möglich
<b>Standard</b>	2500 bis 14 000 mm
<b>Stärken/mm</b>	50, 60, 80, 100, 100, 120, 140, 160, 180
<b>Aussenseite</b>	Stahlblech, feuerverzinkt, 0.63 mm, Profilierung 2 mm
<b>Beschichtung</b>	Zink-Grundierung und Polyester-Bandbeschichtung, Farben s. Lieferprogramm
<b>Innenseite</b>	Stahlblech, feuerverzinkt, 0.5 mm, Profilierung 2 mm
<b>Beschichtung</b>	Zink-Grundierung und Polyester-Bandbeschichtung, Farbe RAL 9002 grauweiss
<b>Dämmkern</b>	PUR 40 kg/m <sup>3</sup> , FCKW-frei
<b>Stösse</b>	mit Dichtung
<b>Befestigung</b>	Schrauben verdeckt