

WILAN 2

für Decken und Wände

Preisliste Sandwich-Isolationselemente

Dämmstoff EPS Polystyrol-Hartschaum 15 kg/m³

WLG 0.038

Dämmstoff LAMBDA Polystyrol-Hartschaum 15 kg/m³ mit Grafit-Zusatz

WLG 0.031

Mehrpreis auf Anfrage

Wilan 2 Typ KST 2

Deckschicht beidseitig 2 mm starke Kunststoffplatte, wasserfest
Oberfläche weiss durchgefärbt, glatt, schmutzabweisend
Nutzmass 1000 x 2500 mm = Verrechnungsmass
Montageart verdeckte Befestigung mit Montageplatte und H-Verbindungsprofil



Artikel-Nr.	Stärke gesamt	Kantenausführung	Preis CHF/m ²
WIO2K25	25 mm	stumpf	39.40
WIO2K40	40 mm	stumpf	41.90
WIO2K64	64 mm	Nut und Kamm	45.50
WIO2K84	84 mm	Nut und Kamm	48.40
WIO2K10	104 mm	Nut und Kamm	51.30
WIO2K12	124 mm	Nut und Kamm	54.10
WIO2K14	144 mm	Nut und Kamm	56.80
WIO2K16	164 mm	Nut und Kamm	59.30
WIO2K18	184 mm	Nut und Kamm	61.90

Wilan 2 Typ KST 4


Deckschicht beidseitig 4 mm starke Kunststoffplatte, wasserfest
Oberfläche weiss durchgefärbt, schlagfest, schmutzabweisend
Nutzmass 1180 x 3000 mm = Verrechnungsmass
Gesamtstärke 40 – 188 mm
Montageart verdeckte Befestigung mit Montageplatte und H-Verbindungsprofil



Artikel-Nr.	Stärke gesamt	Kantenausführung	Preis CHF/m ²
WIO2440	40 mm	stumpf	49.60
WIO2468	68 mm	Nut und Kamm	53.60
WIO2488	88 mm	Nut und Kamm	56.40
WIO2410	108 mm	Nut und Kamm	59.10
WIO2412	128 mm	Nut und Kamm	61.70

Weitere Stärken auf Anfrage.

Preise exkl. MwSt. Änderungen vorbehalten. Stand 2018.

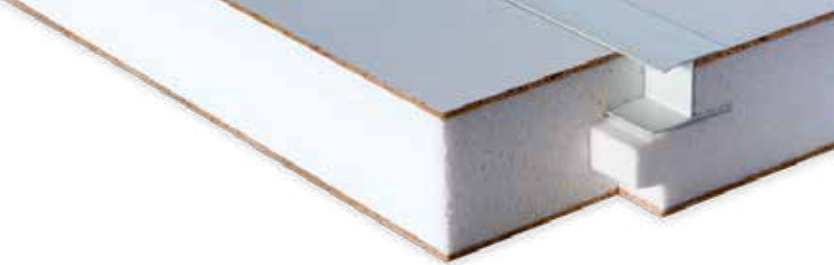

Wilan 2 Typ SPL 3

Deckschicht	beidseitig 3 mm starke Dünnschichtplatte, V-100
Oberfläche	weiss beschichtet, glatt, robust, schmutzabweisend
Nutzmass	1000 x 2500 mm = Verrechnungsmass
Montageart	verdeckte Befestigung mit Montageplatte und H-Verbindungsprofil



Artikel-Nr.	Stärke gesamt	Kantenausführung	Preis CHF/m ²
WI02S25	25 mm	stumpf	33.30
WI02S40	40 mm	stumpf	35.80
WI02S66	66 mm	Nut und Kamm	39.60
WI02S86	86 mm	Nut und Kamm	42.60
WI02S10	106 mm	Nut und Kamm	45.50
WI02S12	126 mm	Nut und Kamm	48.40
WI02S14	146 mm	Nut und Kamm	51.20
WI02S16	166 mm	Nut und Kamm	53.90
WI02S18	186 mm	Nut und Kamm	56.60

Wilan 2 Typ TR 6

(mit Wilan 3 Schnitt ohne H-Profil)

Deckschicht	beidseitig 6 mm starke OSB Holzwerkstoffplatte
Oberfläche	glatt, schlagfest
Nutzmass	610 x 2490 mm = Verrechnungsmass
Gesamtstärke	40 – 182 mm
Preis	auf Anfrage



Artikel-Nr.	Zubehör	Preis CHF
WIMP010	Montageplatte verzinkt, inkl. Schraube (1 St./m ²)	0.80/St.
WIHG025	H-Verbindungsprofil 25 mm KST weiss, 500 cm	2.20/m ¹
WIHG040	H-Verbindungsprofil 40 mm KST weiss, 500 cm	2.80/m ¹
WIUG025	U-Abschluss-Profil 25 mm KST weiss, 500 cm	1.70/m ¹
WIUG040	U-Abschluss-Profil 40 mm KST weiss, 500 cm	2.10/m ¹
	Dämmstoffnägel, Montageschaum, Randlatten in Holz, Randschrauben INOX mit Cuvette uvm.	

Weiteres Zubehör und Montagematerial siehe Preisliste «Wilan Produkte», Seite 48.

Preise exkl. MwSt. Änderungen vorbehalten.
Stand 2018.

Weitere Informationen

Verpackung

Folienverpackt

Lieferung

Für Deutschschweiz (exkl. Wallis und Graubünden)

- Über 100 m² franko
- Unter 100 m² unfranko,
Transportkostenzuschlag CHF 90.00