


DAWALUX

Luft-/Lichtfirste

DAWALUX Firstentlüftungssysteme bieten die ideale, vielseitig einsetzbare Lösung für lichtdurchlässige Firstlüftungen aller Art, z.B. für landwirtschaftliche Betriebsgebäude, Ställe, Lagerhallen, Remisen etc.

- Hohe Lichtdurchlässigkeit
- Natürliche, wirkungsvolle Entlüftung
- Hagelfest und sturmbeständig
- Licht- und UV-beständig
- Windgeschützter Abluftaustritt
- Alle Teile aus korrosionsbeständigen Materialien
- Sonderanfertigungen auf Anfrage
- Einfache Montage
- Rationell und preiswert

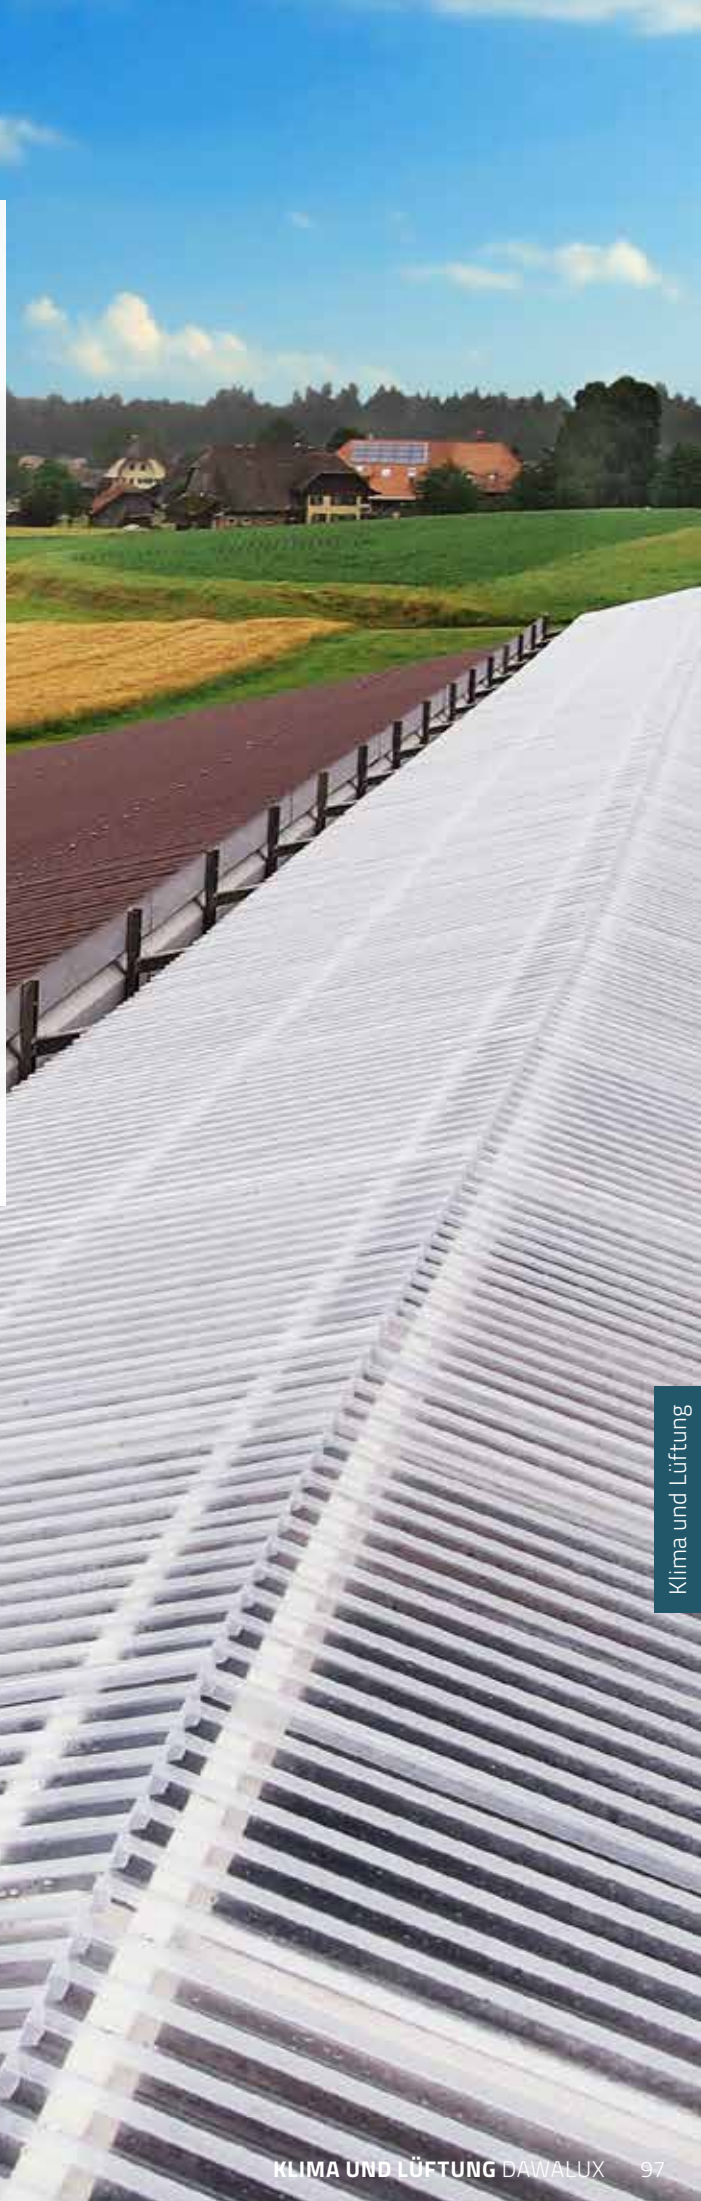

Produktinformationen

Allgemein

- Sämtliche Konstruktionsteile aus Aluminium
- Die glasklare Firstabdeckung wird aus Hart-PVC mit einer fast vollständigen Lichtdurchlässigkeit gefertigt und ist in hohem Masse hagelschlagsicher
- Dank der Spezial-Oberflächenvergütung der Firstabdeckung wird eine lange Licht- und UV-Beständigkeit garantiert
- Die Firstabdeckung kann wahlweise geschlossen oder mit Abluftspalt geliefert werden
- Die korrosionsbeständige und stabile Konstruktion aus Aluminiumprofilen ist mit über 300 kg/m² belastbar
- Rahmen werkseitig verschweisst und vorgefertigt
- Seitlich an der Aluminiumkonstruktion angebrachte Windabweiser aus braun einbrennlackiertem Aluminium verhindern die Beeinflussung des Lüftungssystems durch ungünstige Windverhältnisse
- DAWALUX Firstentlüftungssysteme sind sowohl bei Neubauten wie auch bei einem nachträglichen Einbau auf bestehende Gebäude sehr einfach zu montieren


Standard-Öffnungszeiten:

- 80/120/160 und 200 cm
- Spezialformate auf Anfrage
- Zuschnitte und Anpassungen auf Baustelle problemlos möglich

Zusatzausstattungen

- Drosselklappen handbedient oder mit vollautomatischer Temperatursteuerung
- Schachtfutter und Endabschlüsse
- Diverse Profile, Befestigungs- und Montagematerial etc.

Querschnitt

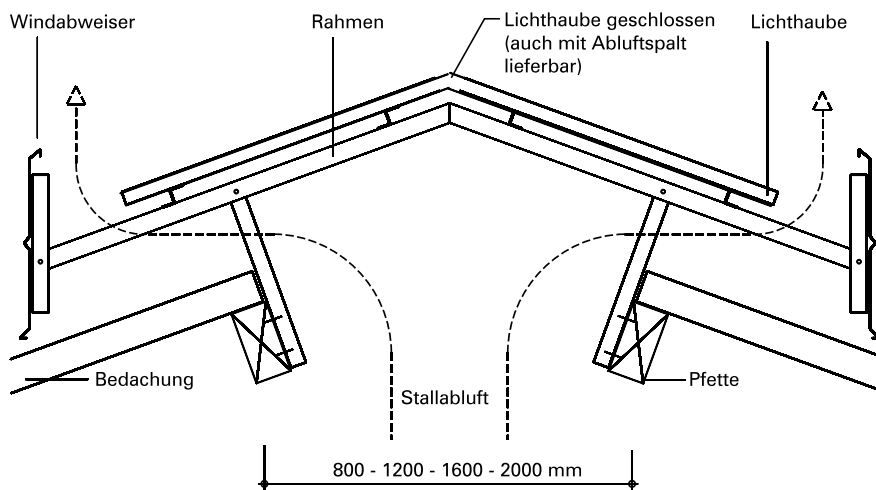

Firstabdeckung geschlossen



Firstabdeckung mit Abluftspalt