

DAWANIT

Faserzement-Wellplatten P5 für Dach und Wand

Schnell montierte, kostengünstige Lösung für die Bekleidung von Dach- und Wandkonstruktionen aller Art. Ideal für Grossflächen an Gewerbe-, Lager- und Industriebauten, in Sporthallen, Ökonomiegebäuden, Remisen etc.

- Aus armiertem, asbestfreiem Faserzement
- Einzeln hochdruckgepresst
- Langlebig, witterungsbeständig, nicht brennbar
- Frostsicher, hagelresistent
- Rutschfeste Oberfläche für mehr Sicherheit
- Eckperforation für einfache Montage
- Breite Farbpalette und umfangreiches Zubehör
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
- 10 Jahre Materialgarantie
- Ab Lager in Kägiswil (Obwalden) kurzfristig lieferbar



Produktinformationen

Allgemein

- Im Wickelverfahren aus einer homogenen Vermischung von Portlandzement als Bindemittel, verschiedenen Zuschlagstoffen wie z.B. Kalksteinmehl, asbestfreien Armierungsfasern und unter Zugabe von Wasser produziert
- Eckperforation anstelle der allgemein üblichen Eckschnitte. Dadurch müssen nur noch die für die Überdeckung notwendigen Ecken entfernt werden, was auch die Lagerhaltung wesentlich vereinfacht
- Trotz eingepressten Sicherheitsbänder gelten Faserzementwellplatten nicht dauerhaft als durchbruchssicher. Daher sind diesbezüglich die Richtlinien der SUVA zu beachten.

Lieferprogramm

Standard-Farben: dunkelbraun, naturgrau, grau, ziegelrot, anthrazit. Weitere Farben auf Anfrage.

Zubehör

Licht-Wellplatten, Selbstbohr-Schrauben mit Dichtung, Schneefänger, Bandeisenhaken, Dichtungsmaterialien etc.

Zertifikate

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

▪ Zulassungsnummer

Z-31.4-197

▪ Geltungsdauer

23. Oktober 2015 bis 4. März 2020

- Weitere Prüfberichte und Zertifikate auf Anfrage



Landwirtschaftliches Gebäude



Einfamilienhaus

Formteile



Entlüftungsfirst



Wellfirstkappe



Pultfirstkappe



Ortabschluss



Traufanschluss



Wandanschluss



Gratholkappe



Gratholkappen-Abschluss




Pultfirstkappen-Abschluss

Zubehör



Plattenquerschnitt

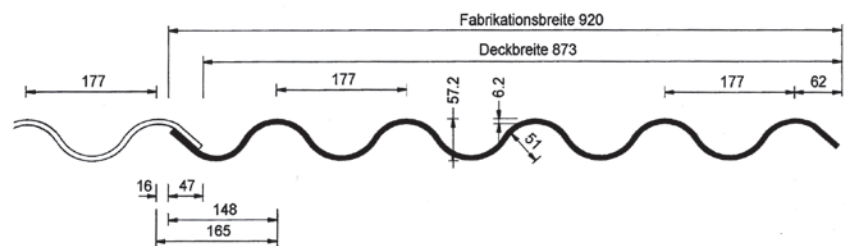

Fabrikationslänge	mm	1000	1250	1500	2000	2500	3050
Fabrikationsbreite	mm	920					
Plattendicke	mm	6.2					
Profildimension	mm	177 x 51					
Deckbreite	mm	873					
Überdeckung	mm	250 – 300					
Eckschnitte		perforiert					
Eindeckung		von rechts nach links					
Gewicht	kg	14	17.5	21	28	35	42.7
Verpackung		auf Einwegpaletten à 50 Stück (alle Längen)					

Technische Änderungen vorbehalten.

DACH UND WAND DAWANIT