

DAWATHERM

Sandwich-Paneele für Dach und Wand

Isolierende Bedachungen und Wandbekleidungen sind als Gebäudehülle in einem Arbeitsgang rasch und kostengünstig montierbar. Ein Bauteil mit optimalen Wärmeschutzeigenschaften für den fast grenzenlosen Einsatz bei Bedachungen und Wandbekleidungen von Bauten aller Art wie z.B. für Gewerbe- und Industriebauten, Sport- und Mehrzweckgebäude, landwirtschaftliche Betriebsgebäude etc.

- Hohe Dämmwerte
- Keine Kondensatbildung
- Langlebig, robust
- Witterungsbeständig
- FCKW-frei
- Umfangreiches Zubehör-Programm
- Breite Farbpalette
- Einfache Montage
- Rationell und preisgünstig



Produktinformationen

Allgemein

- Isolationskern aus FCKW-freiem Polyurethan-Hartschaum
- Beidseitig beplankt mit feuerverzinktem Blech, mit zusätzlicher Polyester-Bandbeschichtung

Brand-Klassifizierung

- Brandklasse BKZ 5.2, schwer brennbar
- Brandklasse BKZ 6, nicht brennbar, auf Anfrage

Formteile / Zubehör

Für die individuelle fachmännische Montage steht ein umfangreiches Sortiment an Form- und Zubehörteilen zur Verfügung:

- **Formteile:** Firstbleche, Pultfirstbleche, Ortgangbleche, Traufbleche, diverse Eckbleche, Wandanschlüsse etc.
- **Zubehör:** Profillfüller, Schneefänger, Befestigungsschrauben, Kalotten, Dichtungsbänder etc.
- Vakuum-Hebegerät mietbar, für die schnelle und einfache Verlegung der Paneelen




Lieferprogramm

Farben: DAWATHERM Paneele sind in verschiedensten Standard-Farben lieferbar:

- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 8012 rotbraun
- RAL 8014 sepiabraun
- RAL 9002 grauweiss
- RAL 9006 weissaluminium
- RAL 9007 grau aluminium

Weitere grosse Farbauswahl auf Anfrage. Für objektspezifische Farbgebungen verlangen Sie bitte unsere Farbmuster.

Plattenarten

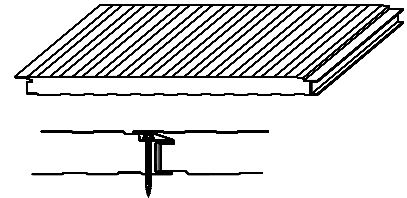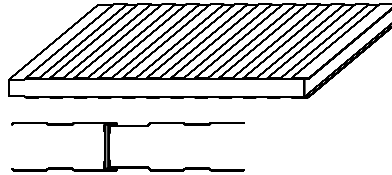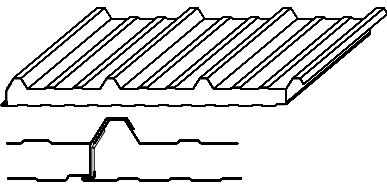

DAWATHERM Dachpaneele DF

Deckbreite	1000 mm
Längen	bis 16 000 mm möglich
Standard	2500 bis 14 000 mm
Stärken/mm	30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140
Oberseite	Stahlblech, feuerverzinkt, 0.63 mm, Profilhöhe 39 mm
Beschichtung	Zink-Grundierung und Polyester-Bandbeschichtung, Farben s. Lieferprogramm
Unterseite	Stahlblech feuerverzinkt, 0.5 mm, Profilierung 2 mm
Beschichtung	Zink-Grundierung und Polyester-Bandbeschichtung, Farbe RAL 9002 grauweiss
Dämmkern	PUR 40 kg/m ³ , FCKW-frei
Stösse	mit Dichtung
Befestigung	Schrauben sichtbar

DAWATHERM Wandpaneele DF/S

Deckbreite	1150 mm
Längen	bis 16 000 mm möglich
Standard	2500 bis 14 000 mm
Stärken/mm	40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
Aussenseite	Stahlblech, feuerverzinkt, 0.63 mm, Profilierung 2 mm
Beschichtung	Zink-Grundierung und Polyester-Bandbeschichtung, Farben s. Lieferprogramm
Innenseite	Stahlblech, feuerverzinkt, 0.5 mm, Profilierung 2 mm
Beschichtung	Zink-Grundierung und Polyester-Bandbeschichtung, Farbe RAL 9002 grauweiss
Dämmkern	PUR 40 kg/m ³ , FCKW-frei
Stösse	mit Dichtung
Befestigung	Schrauben sichtbar

DAWATHERM Wandpaneele DF/V

Deckbreite	1000 mm
Längen	bis 16 000 mm möglich
Standard	2500 bis 14 000 mm
Stärken/mm	50, 60, 80, 100, 100, 120, 140, 160, 180
Aussenseite	Stahlblech, feuerverzinkt, 0.63 mm, Profilierung 2 mm
Beschichtung	Zink-Grundierung und Polyester-Bandbeschichtung, Farben s. Lieferprogramm
Innenseite	Stahlblech, feuerverzinkt, 0.5 mm, Profilierung 2 mm
Beschichtung	Zink-Grundierung und Polyester-Bandbeschichtung, Farbe RAL 9002 grauweiss
Dämmkern	PUR 40 kg/m ³ , FCKW-frei
Stösse	mit Dichtung
Befestigung	Schrauben verdeckt