


# DAWALUX

## Luft-/Lichtfirste

**DAWALUX Firstentlüftungssysteme bieten die ideale, vielseitig einsetzbare Lösung für lichtdurchlässige Firstlüftungen aller Art, z.B. für landwirtschaftliche Betriebsgebäude, Ställe, Lagerhallen, Remisen etc.**

- Hohe Lichtdurchlässigkeit
- Natürliche, wirkungsvolle Entlüftung
- Licht- und UV-beständig
- Windgeschützter Abluftaustritt
- Alle Teile aus korrosionsbeständigen Materialien
- Sonderanfertigungen auf Anfrage
- Einfache Montage
- Rationell und preiswert

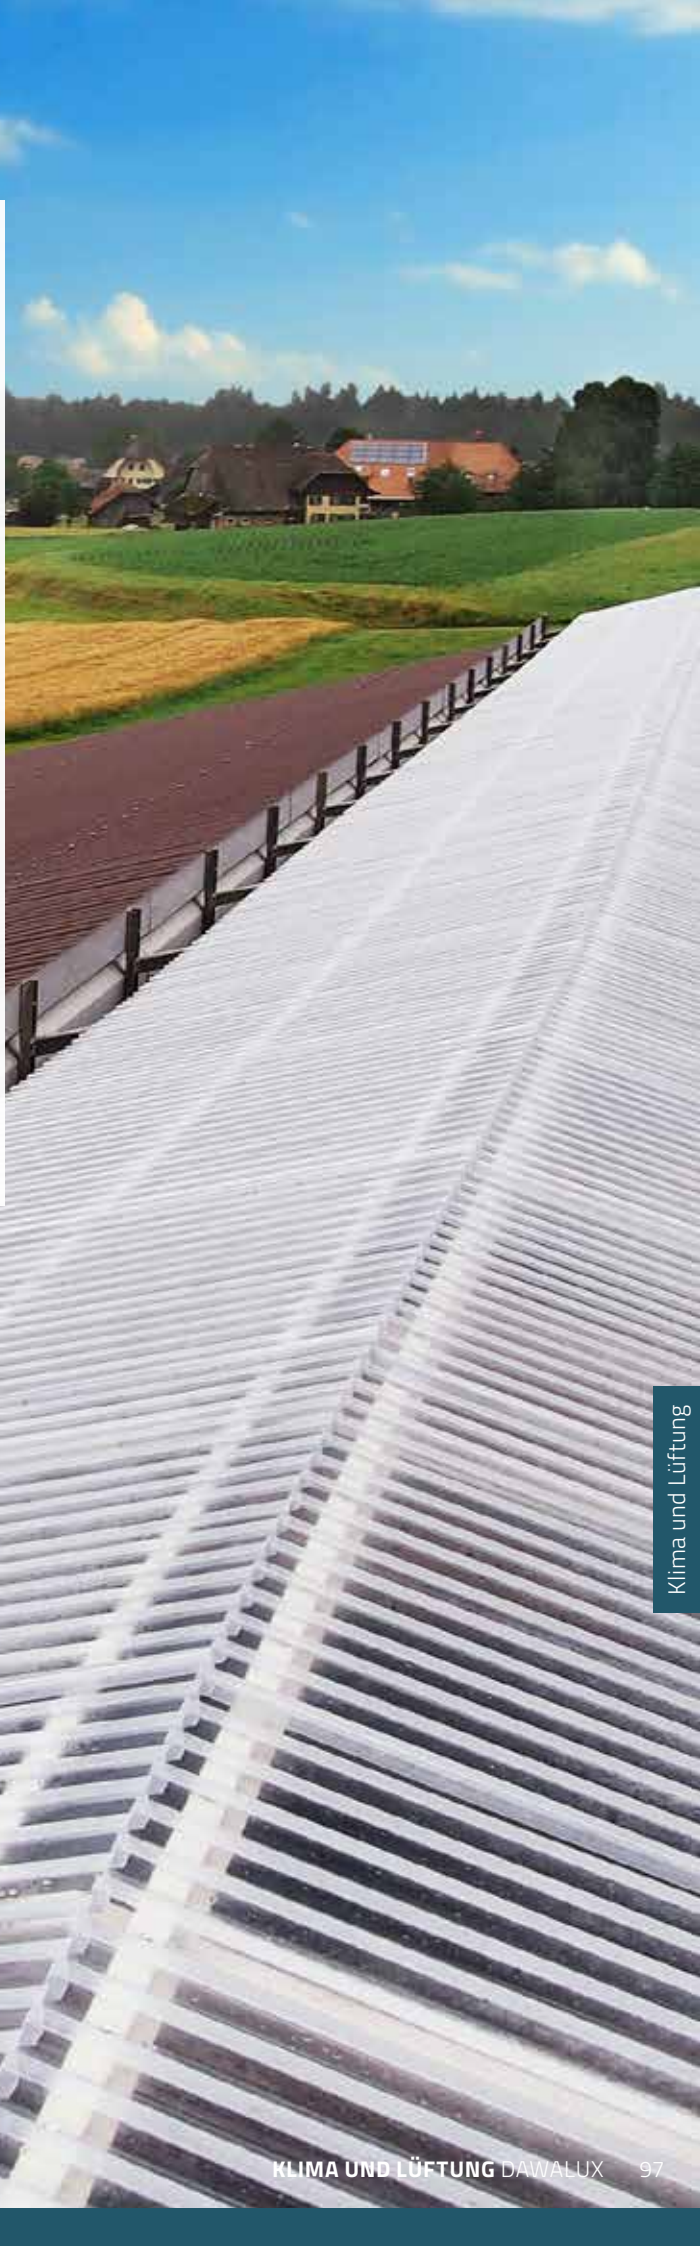

## Produktinformationen

### Allgemein



- Sämtliche Konstruktionsteile aus Aluminium
- Die Lichthaube ist erhältlich als Hart-Polyvinylchlorid Trapezplatte 0.9 mm oder als Polycarbonat Mehrfach-Stegplatte 16 mm
- Dank der Spezial-Oberflächenvergütung der Lichthaube wird eine lange Licht- und UV-Beständigkeit garantiert
- Die Lichthaube kann wahlweise geschlossen oder mit Abluftspalt geliefert werden
- Die korrosionsbeständige und stabile Konstruktion aus Aluminiumprofilen sind bei Firstlüftungen sehr geeignet
- First-Bügel werden werkseitig verschweisst und vorgefertigt
- Seitlich an der Aluminiumkonstruktion angebrachte Windabweiser aus braun einbrennlackiertem Aluminium verhindern die Beeinflussung des Lüftungssystems durch ungünstige Windverhältnisse
- DAWALUX Firstentlüftungssysteme sind sowohl bei Neubauten wie auch bei einem nachträglichen Einbau auf bestehende Gebäude sehr einfach zu montieren

- **Standard-Öffnungsbreiten:** 80/120/160 und 200 cm  
– Spezialformate auf Anfrage  
– Zuschnitte und Anpassungen auf Baustelle problemlos möglich

### Zusatzausstattungen

- Diverse Profile, Befestigungs- und Montagematerialien etc.

### Querschnitt

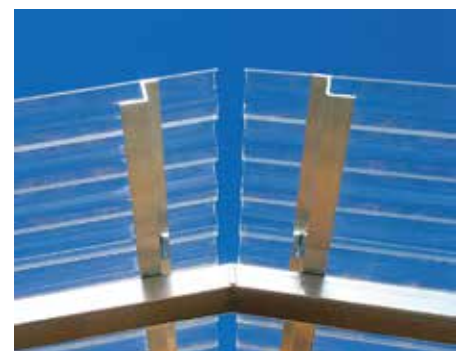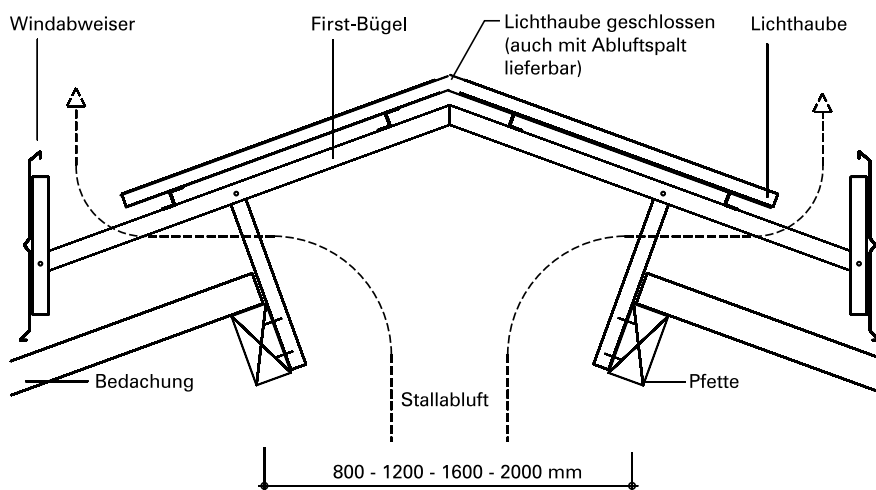

Firstabdeckung mit Abluftspalt