

# DAWALUX

## Luft-/Lichtfirste

**DAWALUX Firstentlüftungssysteme bieten die ideale, vielseitig einsetzbare Lösung für lichtdurchlässige Firstlüftungen aller Art, z.B. für landwirtschaftliche Betriebsgebäude, Ställe, Lagerhallen, Remisen etc.**

### Allgemein

- Hohe Lichtdurchlässigkeit
- Natürliche, wirkungsvolle Entlüftung
- Dank der Spezial-Oberflächenvergütung der Lichthaube wird eine lange Licht- und UV-Beständigkeit garantiert.
- Korrosionsbeständige und stabile Konstruktion aus Aluminiumprofilen
- Sonderanfertigungen auf Anfrage
- Einfache Montage
- Rationell und preiswert
- Die Lichthaube ist erhältlich als Hart-Polyvinylchlorid Trapezplatte 0.9 mm oder als Polycarbonat Mehrfach-Stegplatte.


- Die Lichthaube kann wahlweise geschlossen oder mit Abluftspalt geliefert werden.
- First-Bügel werden werkseitig verschweisst und vorgefertigt.
- Seitlich an der Aluminiumkonstruktion angebrachte Windabweiser aus braun einbrennlackiertem Aluminium verhindern die Beeinflussung des Lüftungssystems durch ungünstige Windverhältnisse.
- DAWALUX Firstentlüftungssysteme sind sowohl bei Neubauten wie auch bei einem nachträglichen Einbau auf bestehende Gebäude sehr einfach zu montieren.

### Standard-Öffnungsbreiten


- 80/120/160 und 200 cm
- Spezialformate auf Anfrage
- Zuschnitte und Anpassungen auf Baustelle problemlos möglich

### Zusatzausstattungen

Diverse Profile, Befestigungs- und Montagematerialien etc.

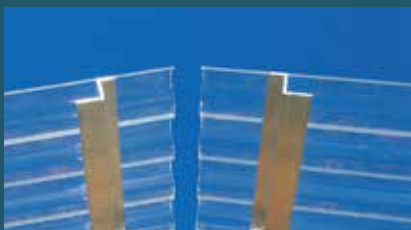

Firstabdeckung mit Abluftspalt

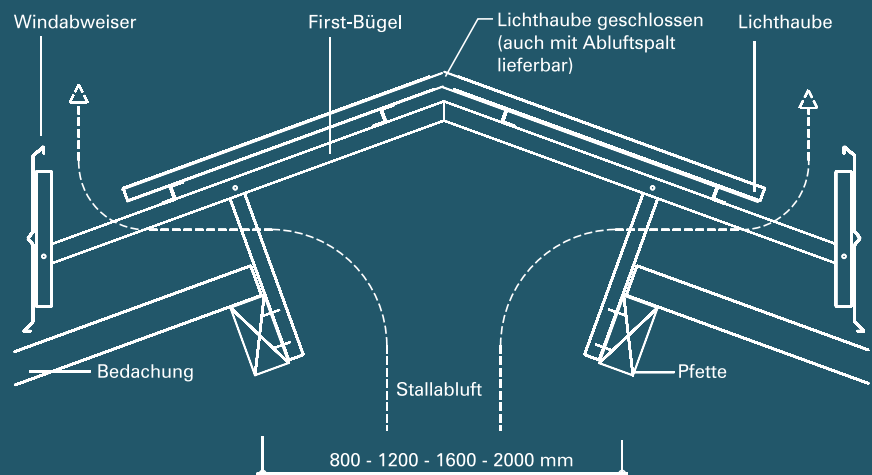

# DAWALUX Firstlüftung

## DAWALUX FL Firstlüftung

- Ganze Konstruktion in Aluminium, First-Bügel in Dachneigung geschweisst
- Lichthaube aus Hart-PVC Trapezlichtplatte, UV-vergütet, korrosions- und witterungsbeständig
- Mit Abluftspalt (auch mit geschlossener Lichthaube erhältlich)
- Windabweiser Aluminium braun, beidseitig (andere Farben auf Anfrage)
- Montagezubehör
- Angaben bei Bestellung: Dachneigung / Bedachungsart / Pfettenhöhe

| Artikel-Nr. | Artikel                                 | Breite i.L. | Preis m <sup>1</sup> |
|-------------|---|-------------|----------------------|
| DLFL080     | DAWALUX FL Typ 80, komplett             | 80 cm       | 156.00               |
| DLFL120     | DAWALUX FL Typ 120, komplett            | 120 cm      | 168.00               |
| DLFL160     | DAWALUX FL Typ 160, komplett            | 160 cm      | 195.00               |
| DLFL200     | DAWALUX FL Typ 200, komplett            | 200 cm      | 208.00               |
| DLZG000     | Zuschlag für geschlossene Lichthaube FL | –           | 14.00                |

Zwischenmasse auf Anfrage.

## DAWALUX ISO Firstlüftung

Ausführung wie Firstlüftung FL, aber:

- Lichthaube aus isolierter Mehrfach-Steckplatte, Polycarbonat, UV-vergütet, korrosions- und witterungsbeständig

| Artikel-Nr. | Artikel                                  | Breite i.L. | Preis m <sup>1</sup> |
|-------------|--|-------------|----------------------|
| DLIS081     | DAWALUX ISO 16 Typ 80, komplett          | 80 cm       | 208.00               |
| DLIS121     | DAWALUX ISO 16 Typ 120, komplett         | 120 cm      | 216.00               |
| DLIS161     | DAWALUX ISO 16 Typ 160, komplett         | 160 cm      | 264.00               |
| DLIS201     | DAWALUX ISO 16 Typ 200, komplett         | 200 cm      | 286.00               |
| DLZG051     | Zuschlag für geschlossene Lichthaube ISO | –           | 16.00                |

## DAWALUX LL Luft-Lichtband

Ausführung wie Firstlüftung FL, aber:

- Einbau in Dachfläche
- Dachneigung muss min. 16° sein

| Artikel-Nr. | Artikel                      | Breite i.L. | Preis m <sup>1</sup> |
|-------------|------------------------------|-------------|----------------------|
| DLLL100     | DAWALUX LL Typ 100, komplett | 100 cm      | 166.00               |