

DAWALUX

Luft-/Lichtfirste

DAWALUX Firstentlüftungssysteme bieten die ideale, vielseitig einsetzbare Lösung für lichtdurchlässige Firstlüftungen aller Art, z.B. für landwirtschaftliche Betriebsgebäude, Ställe, Lagerhallen, Remisen etc.

Allgemein

- Hohe Lichtdurchlässigkeit
- Natürliche, wirkungsvolle Entlüftung
- Dank der Spezial-Oberflächenvergütung der Lichthaube wird eine lange Licht- und UV-Beständigkeit garantiert.
- Korrosionsbeständige und stabile Konstruktion aus Aluminiumprofilen
- Sonderanfertigungen auf Anfrage
- Einfache Montage
- Rationell und preiswert
- Die Lichthaube ist erhältlich als Hart-Polyvinylchlorid Trapezplatte 0.9 mm oder als Polycarbonat Mehrfach-Stegplatte 16 mm.


- Die Lichthaube kann wahlweise geschlossen oder mit Abluftspalt geliefert werden.
- First-Bügel werden werkseitig verschweisst und vorgefertigt.
- Seitlich an der Aluminiumkonstruktion angebrachte Windabweiser aus braun einbrennlackiertem Aluminium verhindern die Beeinflussung des Lüftungssystems durch ungünstige Windverhältnisse.
- DAWALUX Firstentlüftungssysteme sind sowohl bei Neubauten wie auch bei einem nachträglichen Einbau auf bestehende Gebäude sehr einfach zu montieren.

Standard-Öffnungsbreiten


- 80/120/160 und 200 cm
- Spezialformate auf Anfrage
 - Zuschnitte und Anpassungen auf Baustelle problemlos möglich

Zusatzausstattungen

Diverse Profile, Befestigungs- und Montagematerialien etc.

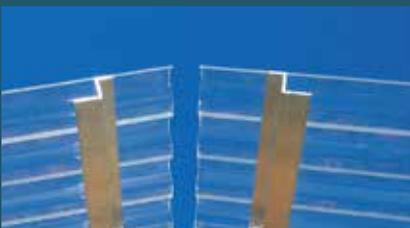

Firstabdeckung mit Abluftspalt

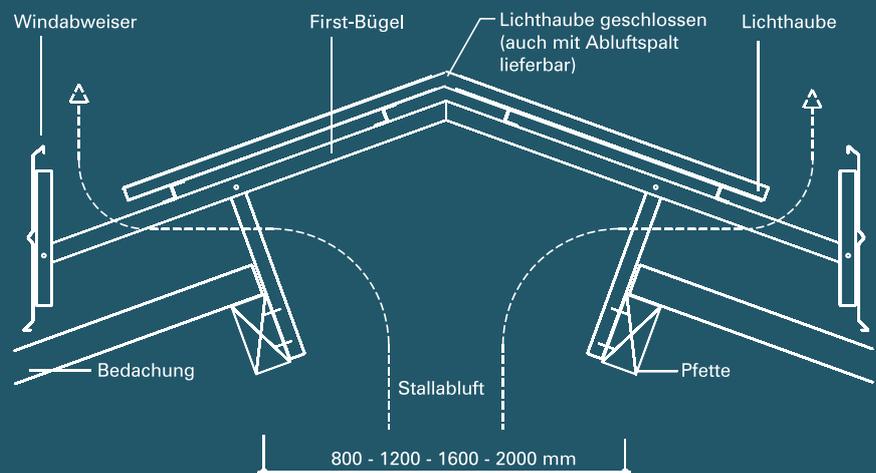

DAWALUX Firstlüftung

DAWALUX FL Firstlüftung

- Ganze Konstruktion in Aluminium, First-Bügel in Dachneigung geschweisst
- Lichthaube aus Hart-PVC Trapezlichtplatte, UV-vergütet, korrosions- und witterungsbeständig
- Mit Abluftspalt (auch mit geschlossener Lichthaube erhältlich)
- Windabweiser Aluminium braun, beidseitig (andere Farben auf Anfrage)
- Montagezubehör
- Angaben bei Bestellung: Dachneigung / Bedachungsart / Pfettenhöhe

Artikel-Nr.	Artikel	Breite i.L.	Preis m ¹
DLFL080	DAWALUX FL Typ 80, komplett	80 cm	169.00
DLFL120	DAWALUX FL Typ 120, komplett	120 cm	182.00
DLFL160	DAWALUX FL Typ 160, komplett	160 cm	211.00
DLFL200	DAWALUX FL Typ 200, komplett	200 cm	225.00
DLZG000	Zuschlag für geschlossene Lichthaube FL	–	15.00

Zwischenmasse auf Anfrage.

DAWALUX ISO Firstlüftung

Ausführung wie Firstlüftung FL, aber:

- Lichthaube aus isolierter Mehrfach-Stegplatte, Polycarbonat, 16 mm, UV-vergütet, korrosions- und witterungsbeständig

Artikel-Nr.	Artikel	Breite i.L.	Preis m ¹
DLIS081	DAWALUX ISO Typ 80, komplett	80 cm	225.00
DLIS121	DAWALUX ISO Typ 120, komplett	120 cm	234.00
DLIS161	DAWALUX ISO Typ 160, komplett	160 cm	285.00
DLIS201	DAWALUX ISO Typ 200, komplett	200 cm	309.00
DLZG051	Zuschlag für geschlossene Lichthaube ISO	–	17.00