

# DAWATHERM

## Sandwich-Paneele für Dach und Wand

**Isolierende Bedachungen und Wandbekleidungen sind als Gebäudehülle in einem Arbeitsgang rasch und kostengünstig montierbar. Ein Bauteil mit optimalen Wärmeschutzeigenschaften für den fast grenzenlosen Einsatz bei Bedachungen und Wandbekleidungen von Bauten aller Art wie z. B. für Gewerbe- und Industriebauten, Sport- und Mehrzweckgebäude, landwirtschaftliche Betriebsgebäude etc.**

### Allgemein

- Hohe Dämmwerte
- Keine Kondensatbildung
- Langlebig, robust
- Witterungsbeständig
- Umfangreiches Zubehör-Programm
- Breite Farbpalette
- Einfache Montage
- Rationell und preisgünstig
- Isolationskern aus FCKW-freiem Polyurethan-Hartschaum
- Beidseitig beplankt mit feuerverzinktem Blech, mit zusätzlicher Polyester-Bandbeschichtung

### Brand-Klassifizierung

- Brandklasse BKZ 5.3, schwer brennbar
- Brandklasse BKZ 6, nicht brennbar, auf Anfrage

### Formteile

Firstbleche, Pultfirstbleche, Ortgangbleche, Traufbleche, diverse Eckbleche, Wandanschlüsse etc.

### Zubehör

Profilfüller, Schneefänger, Befestigungsschrauben, Kalotten, Dichtungsbänder etc.

### Montage

Für die schnelle und einfache Verlegung der Paneelen ist ein Vakuum-Hebegerät mietbar.

### Standard-Farben

RAL 7016 anthrazitgrau  
RAL 7035 lichtgrau  
RAL 8012 rotbraun  
RAL 8014 sepia Braun  
RAL 9002 grauweiss  
RAL 9006 weissaluminium  
RAL 9007 graualuminium  
Weitere grosse Farbauswahl auf Anfrage.  
Für objektspezifische Farbgebungen verlangen Sie bitte unsere Farbmuster.




Industriegebäude

# DAWATHERM für Dach

## Isolierte Dachpaneele DAWATHERM Typ DF

<b>Oberseite</b>	Stahlblech 0.60 mm, Profilhöhe 39 mm	<b>Brandklasse</b>	BKZ 5.3, RF2
<b>Unterseite</b>	Stahlblech 0.40 mm, Profilierung 2 mm	<b>Deckbreite</b>	1000 mm (= Verrechnungsbreite)
<b>Beschichtung</b>	Zink-Grundierung und Polyester-Bandbeschichtung (beidseitig)	<b>Normlängen</b>	2.50 m – 13.60 m (mit Zuschlag bis 16.00 m)
<b>Farbe Oberseite</b>	Stärke 25 µm, diverse RAL-Farben lieferbar	<b>Eindeckung</b>	Standard von rechts nach links (links nach rechts auf Wunsch)
<b>Farbe Unterseite</b>	Stärke 12 µm, grauweiss (ähnlich RAL 9002) Plastisolbeschichtung, auf Anfrage lieferbar	<b>Rückschnitte</b>	traufseitig und bei Überlappungen nach Angabe mit Dichtung
<b>Dämmkern</b>	PUR 40 kg/m <sup>3</sup> , FCKW-frei	<b>Stösse</b>	
		<b>Befestigung</b>	Schrauben sichtbar

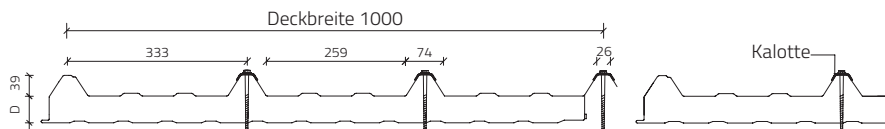


### DAWATHERM Typ DF

Artikel-Nr.	Produkt	Stärke	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	U-Wert W/m <sup>2</sup> .K
DFDP030	DAWATHERM Dachpaneele Typ DF	30 mm	12.50	0.750
DFDP040	DAWATHERM Dachpaneele Typ DF	40 mm	12.90	0.565
DFDP060	DAWATHERM Dachpaneele Typ DF	60 mm	13.70	0.389
DFDP080	DAWATHERM Dachpaneele Typ DF	80 mm	14.50	0.286
DFDP100	DAWATHERM Dachpaneele Typ DF (Oktopus-Verp.)	100 mm	15.30	0.231
DFDP120	DAWATHERM Dachpaneele Typ DF (Oktopus-Verp.)	120 mm	16.10	0.194
DFDP140	DAWATHERM Dachpaneele Typ DF (Oktopus-Verp.)	140 mm	16.90	0.167
DFLP000	DAWATHERM Lichtplatten Typ DF	Auf Anfrage	–	–
DFRS000	Rückschnitt an Paneelen	Schaumfreie Zone 50-100-150-200-300 mm		

Preise auf Anfrage


# DAWATHERM für Dach

## Formteile




**Firstabdeckung 1-teilig gezahnt**

Standardlänge 2100mm




**Firstabdeckung 2-teilig gezahnt**

Standardlänge 2100mm




**Firstabdeckung**

Standardlänge 3000mm




**Firstabdeckung innen**

Standardlänge 3000mm




**Pultfirstabschluss gezahnt**

Standardlänge 2100mm




**Pultfirstabschluss gezahnt «umschlossen»**

Standardlänge 2100mm




**Pultfirstabschluss**

Standardlänge 3000mm




**Pultfirstabschluss «umschlossen»**

Standardlänge 3000mm




**Ortabschluss**

Standardlänge 3000mm




**Ortabschluss «umschlossen»**

Standardlänge 3000mm




**Wandanschluss gezahnt, oben**

Standardlänge 2100mm




**Wandanschluss oben**

Standardlänge 3000mm




**Wandanschluss seitlich**

Standardlänge 3000mm



**Traufabschluss / Prallblech**

Standardlänge 3000mm



**Traufabschluss mit Paneelen-Rückschnitt**


Rückschnitt nach Angabe:

50, 100, 150, 200, 300 mm

# DAWATHERM für Wand

## Isolierte Wandpaneele DAWATHERM Typ DF/S und DF/V


<b>Typ DF/S</b>	für sichtbare Befestigung	<b>Dämmkern</b>	PUR 40 kg/m <sup>3</sup> , FCKW-frei
<b>Typ DF/V</b>	für verdeckte Befestigung	<b>Brandklasse</b>	BKZ 5.3, RF2
<b>Aussenseite</b>	Stahlblech 0.60 mm, Profilierung 2 mm	<b>Nutzbreite</b>	DF/S 1150 mm
<b>Innenseite</b>	Stahlblech 0.40 mm, Profilierung 2 mm		DF/V 1000 mm
<b>Beschichtung</b>	Zink-Grundierung und Polyester-Bandbeschichtung (beidseitig)		(= Verrechnungsbreiten)
<b>Farbe Aussenseite</b>	Stärke 25 µm, diverse RAL-Farben lieferbar	<b>Normlängen</b>	2.50 m–13.60 m (mit Zuschlag bis 16.00 m)
<b>Farbe Innenseite</b>	Stärke 12 µm, grauweiss (ähnlich RAL 9002)	<b>Stösse</b>	mit Dichtung
		<b>Befestigung</b>	Schrauben sichtbar oder verdeckt



### DAWATHERM Typ DF/S

Artikel-Nr.	Produkt	Profil-Höhe	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	U-Wert W/m <sup>2</sup> .K
DFWP040	DAWATHERM Wandpaneele Typ DF/S	40 mm	12.20	0.620
DFWP060	DAWATHERM Wandpaneele Typ DF/S	60 mm	13.00	0.421
DFWP080	DAWATHERM Wandpaneele Typ DF/S	80 mm	13.80	0.300
DFWP100	DAWATHERM Wandpaneele Typ DF/S	100 mm	14.60	0.240
DFWP120	DAWATHERM Wandpaneele Typ DF/S	120 mm	15.40	0.200
DFWP140	DAWATHERM Wandpaneele Typ DF/S	140 mm	16.20	0.170
DFWP160	DAWATHERM Wandpaneele Typ DF/S	160 mm	17.40	0.150
DFWP180	DAWATHERM Wandpaneele Typ DF/S	180 mm	18.20	0.130

Preise auf Anfrage

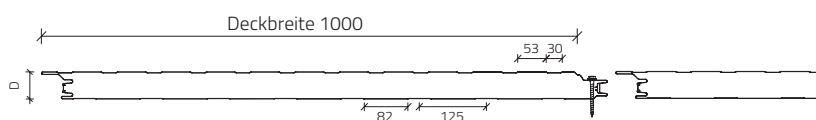






### DAWATHERM Typ DF/V

Artikel-Nr.	Produkt	Profil-Höhe	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	U-Wert W/m <sup>2</sup> .K
DFWP051	DAWATHERM Wandpaneele Typ DF/V	50 mm	13.00	0.484
DFWP061	DAWATHERM Wandpaneele Typ DF/V	60 mm	13.40	0.390
DFWP081	DAWATHERM Wandpaneele Typ DF/V	80 mm	14.20	0.315
DFWP101	DAWATHERM Wandpaneele Typ DF/V	100 mm	15.00	0.247
DFWP121	DAWATHERM Wandpaneele Typ DF/V	120 mm	15.80	0.204
DFWP141	DAWATHERM Wandpaneele Typ DF/V	140 mm	16.60	0.175
DFWP161	DAWATHERM Wandpaneele Typ DF/V	160 mm	17.40	0.140

Preise auf Anfrage

# DAWATHERM Montagematerial

Artikel	Abbildung	Beschreibung
Flachbleche		Flachblech 0.75 mm, Tafelgrösse 3000 x 1250 mm, mit Schutzfolie. Zur Herstellung von Formteilen (auch als Rollenblech erhältlich)
Schrauben		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Befestigungsschraube verzinkt, 6.5 x 75 mm mit Dichtung</li> <li>▪ Befestigungsschraube verzinkt, 6.5 x 90 mm mit Dichtung</li> <li>▪ Befestigungsschraube verzinkt, 6.5 x 115 mm mit Dichtung</li> <li>▪ Befestigungsschraube verzinkt, 6.5 x 130 mm mit Dichtung</li> <li>▪ Befestigungsschraube verzinkt, 6.5 x 150 mm mit Dichtung</li> <li>▪ Befestigungsschraube verzinkt, 6.5 x 175 mm mit Dichtung</li> <li>▪ Befestigungsschraube verzinkt, 6.5 x 200 mm mit Dichtung</li> <li>▪ Sandwichbohrschraube INOX, 6.5 x 140 mm mit Stützgewinde und Dichtung</li> <li>▪ Sandwichbohrschraube INOX, 6.5 x 160 mm mit Stützgewinde und Dichtung</li> <li>▪ Sandwichbohrschraube INOX, 6.5 x 180 mm mit Stützgewinde und Dichtung</li> <li>▪ Sandwichbohrschraube INOX, 6.5 x 200 mm mit Stützgewinde und Dichtung</li> <li>▪ Sandwichbohrschraube INOX, 6.5 x 220 mm mit Stützgewinde und Dichtung</li> </ul> <p>Weitere Schrauben für Montage auf Stahlkonstruktionen auf Anfrage</p>
Kalotten		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kalotten farbig, alle RAL-Farben</li> <li>▪ Sturmkalotten – zusätzlicher mechanischer Schutz – empfohlen!</li> <li>▪ Kalotten natur, für Lichtplatten</li> </ul>
Schneefang		Schneefänger Alu T-Profil Typ 333, 30/50/3.0 mm x 992 mm 3x einseitig gestanzt und gelocht Ø 8 mm, inkl. Dichtung (3 Stück/m <sup>1</sup> )
Schneefang		Schneefangwinkel Aluminium 50/50/4 mm x 6000 mm inkl. Dichtung 40/40 mm (3 Stück/m <sup>1</sup> )
Eis-Clip		Eis-Clip Aluminium (Eiskralle zu Schneefangwinkel)
Dichtungen		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dichtband 2 x 10 mm, für Längsstösse (Rolle zu 12 m<sup>1</sup>)</li> <li>▪ Dichtband 2 x 20 mm, für Querstösse (Rolle zu 12 m<sup>1</sup>)</li> </ul>
Profilfüller		Profilfüller auf Dachpaneele

Weiteres Zubehör und Formteile auf Anfrage.

## **!** Weitere Informationen

### **Lieferung**

Ab Werk / 4–5 Wochen

### **Transport**

Zufahrt und Wendeplatz für LKW (Sattelschlepper) müssen gewährleistet sein.

### **Ablad**

Der Ablad ist bauseits, daher geeignete Hilfsmittel bereitstellen. Nur mit Gurten und geeignetem Hebezeug abladen. Material auf Vollständigkeit und Zustand kontrollieren und allfällige Mängel auf dem Lieferschein vermerken! Fachgerechte Lagerung des Transportgutes!

### **Objektspezifische Offerte**

DAWATHERM Sandwich-Paneelen werden in den verschiedensten Ausführungen bezüglich Farben, Isolationsstärken und Längen produziert. Um Ihnen eine objektspezifische Offerte erstellen zu können, bitten wir Sie, uns Mengen, Farben, Isolationsstärken und Längen der Elemente bekannt zu geben oder uns Ihren Bauplan zuzusenden.