

DAWANIT

Faserzement-Wellplatten P5 für Dach und Wand

Schnell montierte, kostengünstige Lösung für die Bekleidung von Dach- und Wandkonstruktionen aller Art. Ideal für Grossflächen an Gewerbe-, Lager- und Industriebauten, in Sporthallen, Ökonomiegebäuden, Remisen etc.

Allgemein

- Aus armiertem Faserzement
- Einzel hochdruckgepresst
- Asbest- und giftstofffrei
- Frostsicher, witterungsbeständig, unbrennbar
- Rutschfeste Oberfläche für mehr Sicherheit
- Im Wickelverfahren aus einer homogenen Vermischung von Portlandzement als Bindemittel, verschiedenen Zuschlagstoffen wie z.B. Kalksteinmehl, asbestfreien Armierungsfasern und unter Zugabe von Wasser produziert.
- Eckperforation anstelle der allgemein üblichen Eckschnitte. Dadurch müssen nur noch die für die Überdeckung notwendigen Ecken entfernt werden, was auch die Lagerhaltung wesentlich vereinfacht.
- Trotz eingepressten Sicherheitsbänder gelten Faserzementwellplatten als nicht durchbruchssicher. Es sind die einschlägigen Richtlinien zu beachten..

Standard-Farben

Dunkelbraun, naturgrau, grau, ziegelrot, anthrazit. Weitere Farben auf Anfrage.

Zubehör

Licht-Wellplatten, Selbstbohr-Schrauben mit Dichtung, Schneefänger, Haken für Wandmontage, Dichtschnur, Profillfüller etc.

Zertifikate

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

- **Zulassungsnummer**
Z-31.4-197 vom 23. Oktober 2015
- Weitere Prüfberichte und Zertifikate auf Anfrage



Landwirtschaftliches Gebäude



Einfamilienhaus

DAWANIT Faserzement-Wellplatten

Übersicht

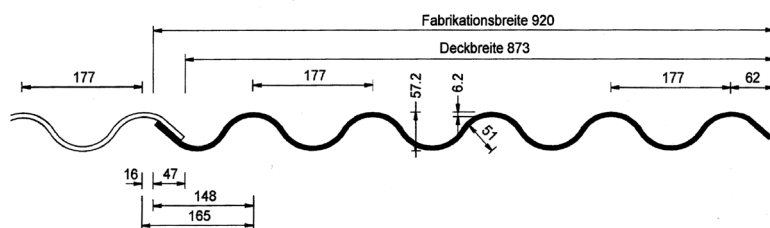


Zubehör



Plattenquerschnitt









- Plattenbreite** 920 mm (Deckbreite 873 mm)
- Plattenlänge** 1000 – 3050 mm
- Plattenstärke** 6.2 mm
- Profildimension** 177 x 51 mm
- Wellenabstand** 177 mm (Achsmass)
- Eckschnitt** perforiert für Überdeckung von 250–300 mm
- Eindeckung** von rechts nach links
- Farben** dunkelbraun, naturgrau, grau, ziegelrot und anthrazit
- Verpackung** auf Einwegpaletten à 50 Stück (alle Längen)














Wellplatten

| Artikel | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Gewicht kg/St. | Naturgrau Preis/St. | Farbig Preis/St. |
|---------|-------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | EWP100 | Wellplatte ESAL, 100 cm | 14.0 | Preise auf Anfrage | |
| | EWP125 | Wellplatte ESAL, 125 cm | 17.5 | -- | -- |
| | EWP152 | Wellplatte ESAL, 150 cm | 21.0 | -- | -- |
| | EWP200 | Wellplatte ESAL, 200 cm | 28.0 | -- | -- |
| | EWP250 | Wellplatte ESAL, 250 cm | 35.0 | -- | -- |
| | EWP305 | Wellplatte ESAL, 305 cm | 42.7 | -- | -- |
| | BZWT000 | Wellplatte transparent, 250 cm aus Polyester | 3.0 | 58.20 | |
| | BZWSP25 | Well-Stegplatte isoliert, 250 cm aus Polycarbonat | 5.0 | 116.80 | |
| | BZWSB16 | Stützbügel, Kunststoff | -- | 0.70 | |

DAWANIT Formteile

| Artikel | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Gewicht kg/St. | Naturgrau Preis/St. | Farbig Preis/St. |
|---|-------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------|
| First  | EEF500 | Entlüftungsfirst 500 komplett bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 Stück Firstanschluss 130° ▪ 1 Stück Abdeckhaube, inkl. Federstahlbügel und Schraube | 11.8 | Preise auf Anfrage | |
| | EAA000 | Abdeckhauben-Abschluss | 1.1 | | |
| First  | EWK350 | Wellfirstkappe 2-teilig, 8.5–35° Bei Dächern mit grossen Ortlängen empfehlen wir die Entlüftungsfirst 500 | 8.0 | -- | -- |
| | EWK351 | Wellfirstkappen-Abschluss | 1.2 | -- | -- |
| Pultfirst  | EPK700 | Pultfirstkappe 80° | 7.5 | -- | -- |
| | EPK710 | Pultfirstkappen-Abschluss rechts | 4.6 | -- | -- |
| | EPK712 | Pultfirstkappen-Abschluss links | 4.6 | -- | -- |
| Wand  | EWA120 | Wandanschluss 130° | 4.3 | -- | -- |
| Traufe  | ETA230 | Traufanschluss 102° | 5.0 | -- | -- |
| Ortabschluss rechts  | EOR125 | Ortabschluss rechts, 125 cm | 8.6 | -- | -- |
| | EOR150 | Ortabschluss rechts, 150 cm | 10.3 | -- | -- |
| | EOR200 | Ortabschluss rechts, 200 cm | 13.7 | -- | -- |
| | EOR250 | Ortabschluss rechts, 250 cm | 17.1 | -- | -- |
| Ortabschluss links  | EOL125 | Ortabschluss links, 125 cm | 8.6 | -- | -- |
| | EOL150 | Ortabschluss links, 150 cm | 10.3 | -- | -- |
| | EOL200 | Ortabschluss links, 200 cm | 13.7 | -- | -- |
| | EOL250 | Ortabschluss links, 250 cm | 17.1 | -- | -- |
| Abdeckhaube  | EGH000 | Abdeckhaube | 3.2 | -- | -- |

DAWANIT Zubehör

| Artikel | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Preis |
|---|-------------|---|----------------------|
|  | BZWDS17 | Dichtschnur Butyl Ø 8 mm Rollenlänge 6 m | 10.40/Rl. |
|  | BZWDS18 | Profilfüller zu Wellplatten 177/51 Länge 873 mm | 6.40/St. |
|  | BZWBS90 | Wellplatten-Bohr-Schrauben 6.5 x 130 mm mit Dichtung, für Holzmontagen | 0.65/St. |
|  | BZWSR12 | Kalotte zu Wellplatten 177/51 mit Dichtung | 0.80/St. |
|  | BZWBE26 | Haken INOX 110/30/3.5 mm für Fassadenmontagen | 0.80/St. |
|  | BZWSF14 | Schneefänger Typ SNOW-GRIP braun, inkl. Gummirondelle | 3.30/St. |
|  | BZWSF15 | Schneefänger Typ KRÄHENFUSS braun, inkl. Gummirondelle | 2.90/St. |
|  | BZWTS19 | Schneefänger TRAUFSSTOPP, verzinkt für ein Rohr 1", inkl. Gummirondelle | 6.90/St. |
|  | BZWLS20 | Schneefänger LAWINENSTOPP, verzinkt für zwei Rohre 3/4", inkl. Gummirondelle | 9.80/St. |
|  | BZWSR22 | Schneefangrohr 1", verzinkt mit Gewindemuffe | 17.90/m ¹ |
|  | BZWSR21 | Schneefangrohr 3/4", verzinkt mit Gewindemuffe | 14.80/m ¹ |

! Weitere Informationen

Werklieferungen

- Lieferfrist auf Anfrage
- Transportkosten auf Anfrage (standortabhängig)

Lagerlieferungen

- Lieferfrist ca. 2 Wochen
- Transportkosten auf Anfrage (standortabhängig)
- Ab Lager sind die Farben naturgrau und braun lieferbar

Eine Zufahrt und ein Wendeplatz für Sattelschlepper müssen gewährleistet sein. Der Ablad ist bauseits, d. h. geeignetes Hebezeug (Kran/Stapler) muss vor Ort bereitgestellt werden.