

ONDAPRESS

Faserzement-Wellplatten P5 für Dach und Wand

Schnell montierte, kostengünstige Lösung für die Bekleidung von Dach- und Wandkonstruktionen aller Art. Ideal für Grossflächen an Gewerbe-, Lager- und Industriebauten, in Sporthallen, Ökonomiegebäuden, Remisen etc.

Allgemein

- Aus armiertem Faserzement
- Einzel hochdruckgepresst
- Asbest- und giftstofffrei
- Frostsicher,witterungsbeständig, unbrennbar
- Rutschfeste Oberfläche für mehr Sicherheit
- Im Wickelverfahren aus einer homogenen Vermischung von Portlandzement als Bindemittel, verschiedenen Zuschlagstoffen wie z.B. Kalksteinmehl, asbestfreien Armierungsfasern und unter Zugabe von Wasser produziert.
- Trotz eingepressten Sicherheitsbändern gelten Faserzementwellplatten als nicht durchbruchssicher. Es sind die einschlägigen Richtlinien zu beachten..

Standard-Farben

Dunkelbraun, naturgrau, grau, anthrazit.

Zubehör

Licht-Wellplatten, Selbstbohr-Schrauben mit Dichtung, Schneefänger, Haken für Wandmontage, Dichtschnur, Profilfüller etc.



Landwirtschaftliches Gebäude



Einfamilienhaus

Ondapress Faserzement-Wellplatten


Übersicht



Entlüftungsfirst Wellfirstkappe Pultfirstkappe



Ortabschluss Traufanschluss Wandanschluss



Abdeckhaube Abdeckhauben-Abschluss Pultfirstkappen-Abschluss

Plattenquerschnitt

Plattenbreite 920 mm (Deckbreite 873 mm)

Plattenlänge 1000 – 2500 mm

Plattenstärke 6.2 mm

Profildimension 177 × 51 mm

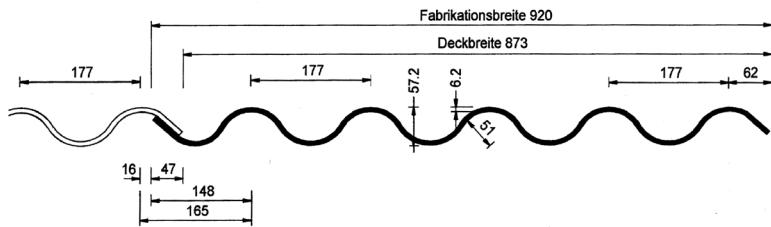
Wellenabstand 177 mm (Achsmass)

Eckschnitt für Überdeckung von 250–300 mm

Eindeckung von rechts nach links

Farben dunkelbraun, naturgrau, grau, anthrazit

Verpackung auf Paletten à 50 Stück (alle Längen)







Zubehör



Wellplatten

| Artikel | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Gewicht kg/St. | Naturgrau Preis/St. | Farbig Preis/St. |
|------------------------|-------------|---|-------------------|------------------------|---------------------|
| Wellplatten | SWP100 | Wellplatte Ondapress, 100 cm | 14.0 | 26.60 | 31.80 |
| | SWP125 | Wellplatte Ondapress, 125 cm | 17.5 | 33.50 | 39.70 |
| | SWP152 | Wellplatte Ondapress, 150 cm | 21.0 | 40.10 | 47.60 |
| | SWP200 | Wellplatte Ondapress, 200 cm | 28.0 | 53.80 | 63.30 |
| | SWP250 | Wellplatte Ondapress, 250 cm | 35.0 | 67.00 | 79.50 |
| | BZWT000 | Wellplatte transparent, 250 cm aus Polyester | 3.0 | 59.20 | |
| | BZWSP25 | Well-Stegplatte isoliert, 250 cm aus Polycarbonat | 5.0 | 92.70 | |
| | BZWSB16 | Stützbügel, Kunststoff | – | 0.70 | |

Ondapress Formteile

| Artikel | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Gewicht kg/St. | Farbig Preis/St. |
|---|-------------|---|-------------------|---------------------|
| First  | 301060 | Universal-Entlüftungsfirst komplett, OA 36 bestehend aus: ▪ 2 Stück Firstanschluss 130° ▪ 1 Stück Abdeckhaube, inkl. Federstahlbügel und Schraube | 11.8 | 90.70 |
| | 301063 | Abdeckhauben-Abschluss, OA 36 O | 0.9 | 66.40 |
| First  | 301066 | Wellfirstkappe unten, OA 21 | 4.0 | auf Anfrage |
| | 301065 | Wellfirstkappe oben, OA 21 8.5-35° Bei Dächern mit grossen Ortlängen empfehlen wir die Entlüftungsfirst 500 | 4.0 | auf Anfrage |
| | 301067 | Wellfirstkappen-Abschluss, OA 21 O | 1.2 | auf Anfrage |
| Pultfirst  | 301055 | Pultfirstkappe 80°, OA 22 | 9.3 | 53.00 |
| | 301057 | Pultfirstkappen-Abschluss rechts, OA 22 R | 3.9 | 62.10 |
| | 301056 | Pultfirstkappen-Abschluss links, OA 22 L | 3.9 | 62.10 |
| Wand  | 301070 | Wandanschluss 110°, OA 23 | 4.6 | auf Anfrage |
| | 301061 | Wandanschluss 130°, OA 36 | 4.3 | 26.20 |
| Traufe  | 301050 | Traufanschluss 102°, OA 11 | 4.9 | 33.70 |
| | 301051 | Traufanfänger 102°, OA 11 R | 4.1 | 62.10 |
| Ortabschluss rechts  | 301090 | Ortabschluss rechts, 100 cm, OA 41 R | 5.7 | 60.50 |
| | 301089 | Ortabschluss rechts, 125 cm, OA 41 R | 7.2 | 71.30 |
| | 301088 | Ortabschluss rechts, 150 cm, OA 41 R | 8.6 | 79.00 |
| | 301087 | Ortabschluss rechts, 200 cm, OA 41 R | 12.3 | 99.40 |
| | 301086 | Ortabschluss rechts, 250 cm, OA 41 R | 13.9 | 122.50 |
| Ortabschluss links  | 301085 | Ortabschluss rechts, 280 cm, OA 41 R | 16.9 | 136.50 |
| | 301080 | Ortabschluss links, 100 cm, OA 41 L | 5.7 | 60.50 |
| | 301079 | Ortabschluss links, 125 cm, OA 41 L | 7.2 | 71.30 |
| | 301078 | Ortabschluss links, 150 cm, OA 41 L | 8.6 | 79.00 |
| | 301077 | Ortabschluss links, 200 cm, OA 41 L | 12.3 | 99.40 |
| Abdeckhaube  | 301076 | Ortabschluss links, 250 cm, OA 41 L | 13.9 | 122.50 |
| | 301075 | Ortabschluss links, 280 cm, OA 41 L | 16.9 | 136.50 |
| Abdeckhaube | 301062 | Abdeckhaube, OA 36 H | 3.2 | 33.90 |

Ondapress Zubehör

| Artikel | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Preis |
|---|-------------|---|----------------------|
|  | BZWDS17 | Dichtschnur Butyl Ø 6.4 mm Rollenlänge 17.1 m | 39.80/RI. |
|  | BZWDS18 | Profilfüller zu Wellplatten 177/51 Länge 873 mm | 5.70/St. |
|  | BZWBS90 | Wellplatten-Bohr-Schrauben 6.5 x 130 mm mit Dichtung, für Holzmontagen | 0.60/St. |
|  | BZWSR12 | Kalotte zu Wellplatten 177/51 mit Dichtung | 0.55/St. |
|  | BZWBE26 | Haken INOX 110/30/3.5 mm für Fassadenmontagen | 0.40/St. |
|  | BZWSF14 | Schneefänger Typ SNOW-GRIP braun, inkl. Gummirondelle | 3.30/St. |
|  | BZWSF15 | Schneefänger Typ KRÄHENFUSS braun, inkl. Gummirondelle | 2.90/St. |
|  | BZWTS19 | Schneefänger TRAUFSTOPP, verzinkt für ein Rohr 1", inkl. Gummirondelle | 6.90/St. |
|  | BZWLS20 | Schneefänger LAWINENSTOPP, verzinkt für zwei Rohre 3/4", inkl. Gummirondelle | 9.80/St. |
|  | BZWSR22 | Schneefangrohr 1", verzinkt mit Gewindemuffe | 17.90/m ¹ |
|  | BZWSR21 | Schneefangrohr 3/4", verzinkt mit Gewindemuffe | 12.30/m ¹ |

! Weitere Informationen

Lager- und Werklieferungen

- Lieferfrist auf Anfrage
- Transportkosten auf Anfrage
(standortabhängig)
- Ab Lager sind die Farben naturgrau
und braun lieferbar

Eine Zufahrt und ein Wendeplatz für Sattelschlepper müssen gewährleistet sein. Der Ablad ist bauseits, d.h. geeignetes Hebezeug (Kran/Stapler) muss vor Ort bereitgestellt werden.